Ράμπα 2 (δυτική όψη)

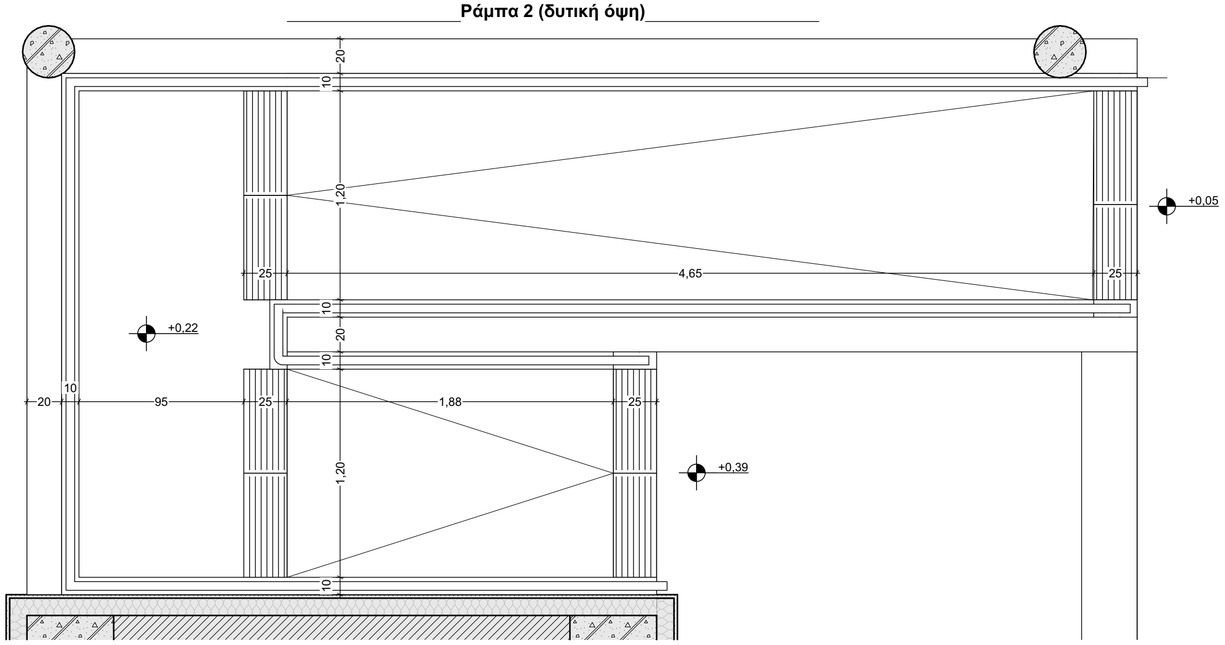

Κάτοψη

Ράμπα 1 (ανατολική όψη)

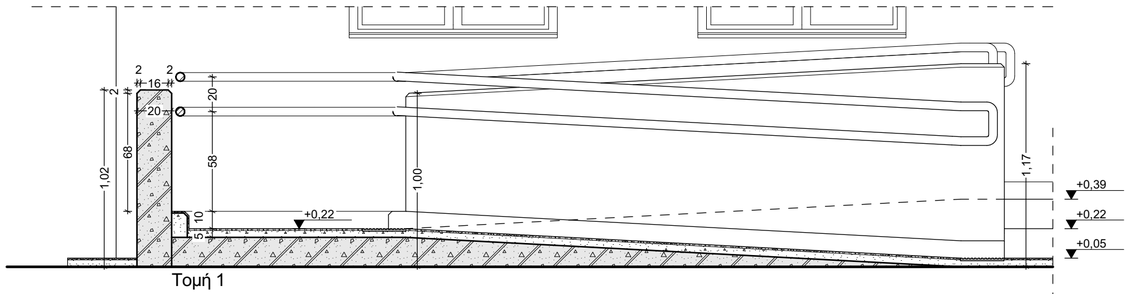

Τομή 1

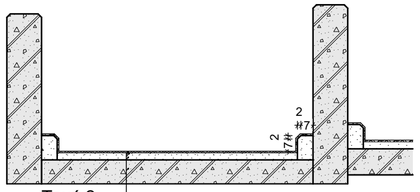

Τομή 2

1. Top Coat (τελικό σφραγιστικό), εποξειδικό, ματ. Πάχος 0,3-0,5mm
2. Εποξειδική αντιολισθηρή στρώση, ρητινη δύο συστατικών με χαλαζιακή άμμο, R11-R12. Πάχος 2-3mm
3. Αστάρι πρόσφυσης, εποξειδικό. Πάχος 0,2-0,5mm
4. Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης (πάχος 10-30mm) και διαμόρφωσης πλευρικού κρασπέδου.
5. Φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

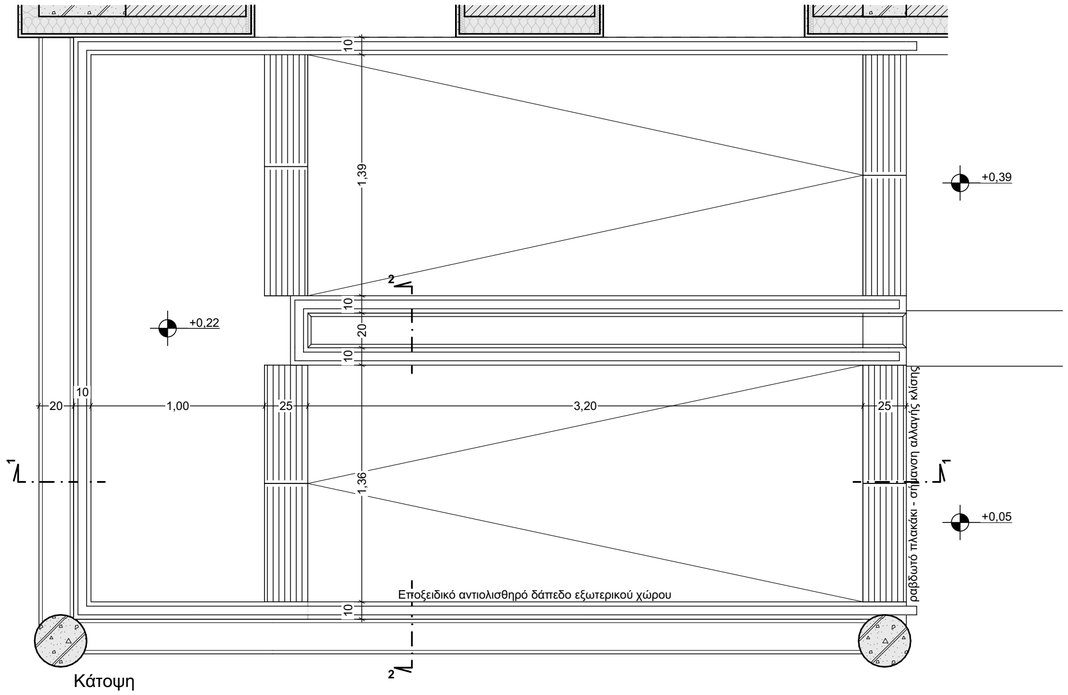

Κάτοψη

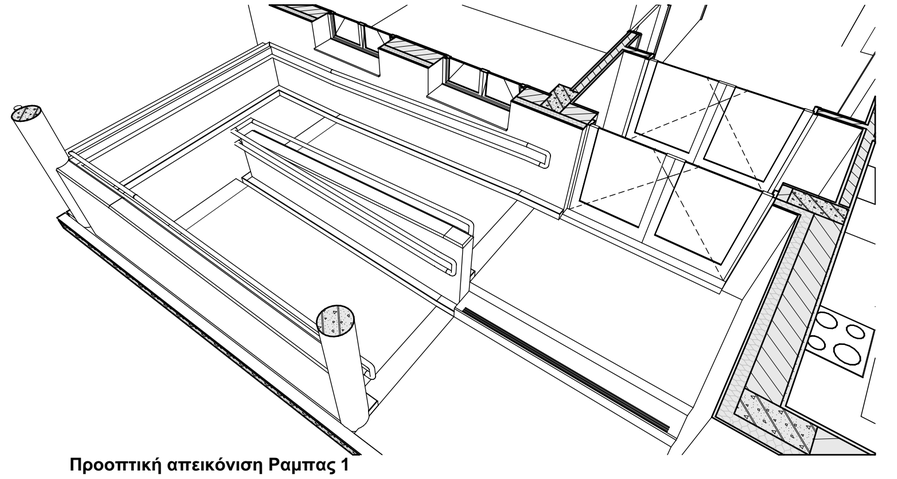

Προοπτική απεικόνιση Ραμπας 1

DIMITRIOS BOUSIOS
19/12/2025 12:27

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΕΡΓΟ:	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΙΜΗΣΗ
ΘΕΣΗ:	ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΥΠ' ΑΡ. 792, ΣΤΟ Ο.Π. 90 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
Λ3	Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες **Ράμπες**
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Ο Συντάξας Ηράκλεια ... / ... / 2025 APOSTOLOS GKENTSIDIS 2025.12.10 09:54:26 +02'00' Γκεντσίδης Απόστολος Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός	Η Επιβλέπουσα της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ηράκλεια ... / ... / 2025 DESPOINA STAMATI 19/12/2025 08:42 Σταμάτη Δέσποινα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δήμου Ηράκλειας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.του Δήμου Ηράκλειας
Ηράκλεια ... / ... / 2025

Μπούσιος Δημήτρης
Τοπογράφος Μηχανικός